



Verwerkingsrichtlijnen en details

Kielgoten

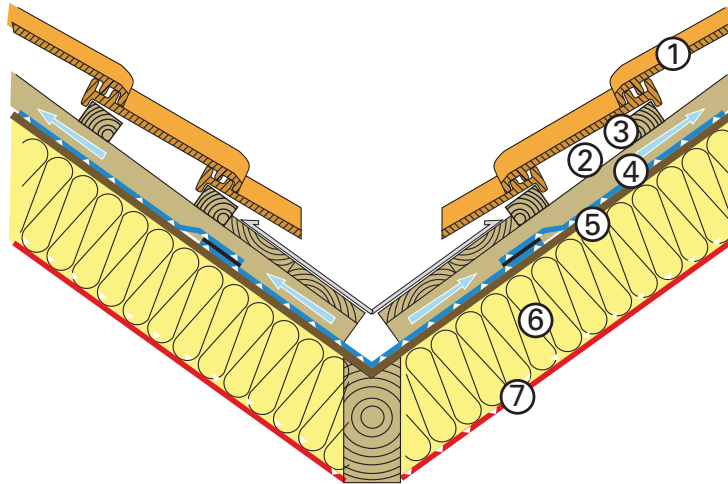

- | | |
|---|---|
| 1 | Dakbedekking |
| 2 | Lat |
| 3 | Dwarslat |
| 4 | DuPont™ Tyvek® -onderdakscherm |
| 5 | Onderliggende dragende structuur |
| 6 | Isolatie |
| 7 | Dampscherm DuPont™ AirGuard® Smart/ Sd5/ Sd23/ Reflective |

Renovatievoorbeeld

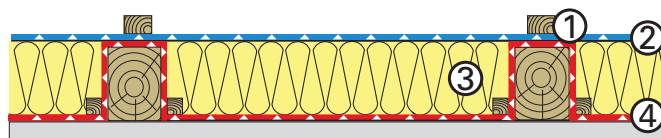

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Dwarslat |
| 2 | DuPont™ Tyvek® -onderdakscherm |
| 3 | Isolatie |
| 4 | Dampscherm DuPont™ AirGuard® Smart |

In de renovatie van bovenaf, kan de DuPont™ AirGuard® Smart continue gelegd worden over de spanten, of langsheen de spanten worden vastgemaakt waarna de isolatie en het onderdak kan geplaatst worden.